


Миниатюрный беспроводный датчик открытия.  
Двусторонний радиоканал (FSK), с высоким уровнем защиты от радиопомех, с автоматической регулировкой мощности передатчика. Высокая дальность радиосигнала.

### Элементы датчика

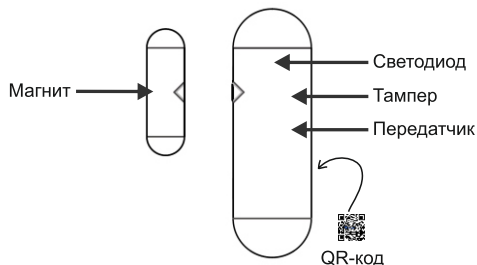

### Рекомендации по установке

Door F необходимо закреплять на неподвижной части. На дверном полотне/окне размещать магнит. При установке необходимо совмещать рабочие стороны передатчика и магнита. На корпусе нанесены специальные метки  $\triangleright$ . Максимальное расстояние между датчиком и магнитом 1см.

### Регистрация устройства

#### Регистрация в панель:

1. Откройте датчик и вставьте батарейку.
2. В приложении зайдите в Настройки, далее выберете режим добавления устройств.
3. Добавление датчика производится:
  - а) Ввод ID беспроводного устройства.
  - б) Авто регистрация по сработке.
4. После успешной регистрации, вы можете произвести индивидуальные настройки каждого устройства.

### Технические характеристики

Радиоканал	Двусторонний (FSK) 433МГц
Дальность	200м
Элементы питания	CR123A 3В
Срок работы от батареи	До 3 лет
Потребление	До 35мкА
Диапазон температур	От -10°C до +50°C
Габариты	70x22x19мм
Вес	12гр

### Информация

Сайт производителя: <https://viguard.pro>

