ViGUARD CO

Беспроводный детектор газа (метан). Встроенная пьезо-сирена. Контроль связи с панелью. Цифровое кодирование радиосигнала. Информирование о неисправностях и разряде батареи. Два варианта электропитания (AC/DC)



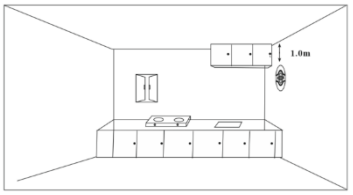

Технические характеристики	
Частота радиосигнала	433 МГц
Дальность радиосигнала	до 150 м
Напряжение питания (переменное)	16 В
Напряжение питания (постоянное)	От 12В – 15В
Громкость встроенной сирены	85 дБ/1м

Примечания	
Не устанавливать рядом с электропроводкой	
Не размещать рядом с металлом	
Не устанавливать в помещении с повышенной влажностью и перепадами температуры.	
Время реакции	2 мин
Рабочая температура	0 - 50 ºС

Регистрация детектора:	**Старт и рабочий режим**
Включите контрольную панель в режим регистрации детекторов в соответствии с инструкцией на панель. Подайте питание на детектор. Нажмите кнопку тампера, находящуюся на боковой стороне детектора. Контрольная панель подтвердит регистрацию устройства.	При включении детектора загорится светодиодный индикатор прозвучит звуковой сигнал. На 2 минуты включится режим самодиагностики и будет моргать тревожный светодиод. При превышение установленного уровня газа в окружающем воздухе на датчике начнет мигать тревожный светодиод и включится встроенная пьезо-сирена. Детектор передаст тревожное сообщение на контрольную панель.

Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте www.viguard.pro