


Основные возможности

HOME COMPACT - комбинированная охранная система со встроенным датчиком движения, видео камерой и двухсторонним звуковым интеркомом. Видеокамера обладает углом обзора 360 градусов, что сокращает мертвые зоны. Устройство позволяет наблюдать в реальном времени, просматривать архив событий, а встроенный датчик движения проинформирует при проникновении. Система легко устанавливается и может использоваться в различных видах помещений.

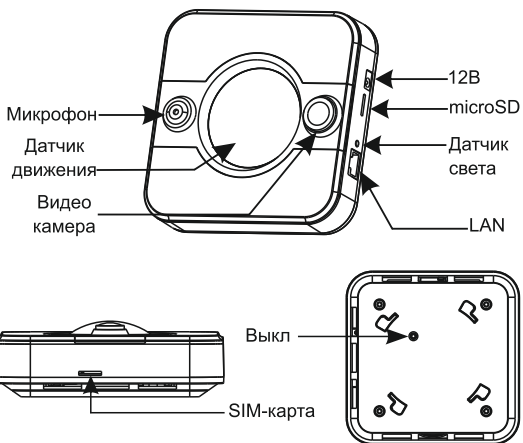

Комплектация

1. Комбинированная система Home Compact
2. Брелок KEYFOB F
3. Датчик открытия DOOR F
3. Элемент питания CR 123A (1 шт.)
4. Адаптер питания 12В
5. Монтажный комплект
6. Краткая инструкция



Рекомендации по установке

Перед монтажом проверьте исправность сетей GPRS/GSM и LAN.

HOME COMPACT нельзя устанавливать:

1. Рядом с металлическими конструкциями.
2. На улице.
3. В помещениях с недопустимым диапазоном температур и с высоким уровнем радиопомех.
4. Где нет качественного электрического питания 220в.


Надежно закрепите монтажное основание.




Приложите устройство к основанию и поверните по часовой стрелке для фиксации.

Подключение и настройка

1. Сделайте все необходимые проводные подключения.
2. Подключите панель к домашнему роутеру при помощи патч-корда, при необходимости вставьте рабочую SIM карту.

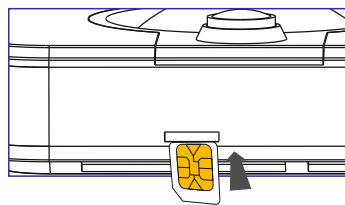


3. Панель включается автоматически при подаче питания.
4. При необходимости вставьте microSD (не ниже класса 10), для локального хранения данных.

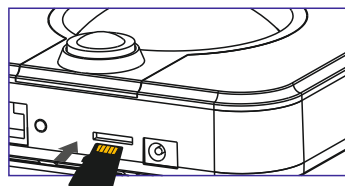

5. В панели включена функция автоматического получения сетевых настроек.

Подключение и настройка

6. Скачайте и установите мобильное приложение **ViGUARD HOME** на ваш смартфон:



7. Зарегистрируйтесь или войдите в существующую учетную запись.
8. Выберите режим добавления новых устройств.
9. Отсканируйте индивидуальный QR код, находящийся на задней поверхности панели.
10. При успешном добавлении, устройство появится в списке.
11. Установка и замена сим карты, только при полностью выключенной панели.
12. Для отключения **HOME COMPACT** необходимо отключить питание и удерживать кнопку **ВЫКЛЮЧЕНИЕ**.
13. При отсутствии подключения к интернет сети, либо пропадании внешнего питания **HOME COMPACT** переходит в режим GSM панели (отключается онлайн просмотр видео и аудио).
14. Подробная инструкция, видеоролики по настройке и по всем возможностям панели доступны на сайте viguard.pro.

Технические характеристики

Беспроводные зоны	32
Брелоки	8
Встроенный датчик движения	Зона №99
Камера	2 Мп, 360°
Радиоканал	Двусторонний (FSK) 433МГц
Дальность	До 200м открытого пространства
Аккумулятор	3,7В, Li-on 2 200а/ч (до 10 часов)
Основное питание	12В 1,5А
Каналы связи	GSM, GPRS, LAN, WiFi(опция)
Мобильное приложение	ViGUARD HOME
Архив	До 64 Гб microSD, не ниже класса 10
Оповещение	Уведомления, Голосовой набор/SMS 4 телефона
Диапазон рабочих температур	От -10°С до +60°С
Размер	120x120x41мм
Вес	230г

Гарантия

Гарантийный срок на стартовые комплекты ViGUARD Home Compact - 1 года, датчики и беспроводные устройства - 1 год с момента приобретения. Рассмотрение вопросов по гарантийным обязательствам осуществляется в Сервисном Центре ViGUARD. Сервисный центр ViGUARD находится по адресу: 127317, Москва, Волоколамское шоссе, дом 116 ,стр. 3 тел.+7 (495) 640-25-75

Гарантийный талон*



Ф.И.О. покупателя: _____
 Адрес: _____
 Телефон: _____
 Модель продукта: _____
 Серийный номер: _____
 Продавец: _____

дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

М.П.

Встроенный датчик движения

Радиус: 5м (высота установки 3м)
Максимальное покрытие: 10м*10м

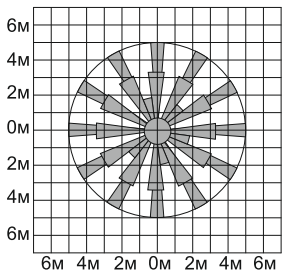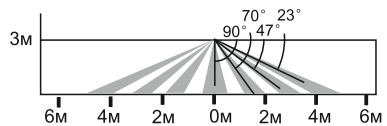

При сработке загорается синий индикатор.
Атрибут встроенного датчика движения «мгновенный»
Настройка встроенного датчика не меняется.

Рекомендации по установке

При установке учитывайте факторы, которые могут повлиять на обзор датчика. Крепёжная поверхность должна быть неподвижна. Нельзя устанавливать напротив климатических приборов и где есть прямое попадание солнечных лучей.

Видеокамера

Встроенная видео камера позволяет просматривать видео онлайн и архив записанный на SD-карту. Так же осуществлять запись в память смартфона.

Формат записи	AVI
Видео кодек	H.265/H.264

Микрофон


Встроенный микрофон осуществляет аудио мониторинг окружающей обстановки.

Аудио кодек	G711A
Аудио	Встроенный микрофон и динамик

Door F

Миниатюрный беспроводный датчик открытия. Двусторонний радиоканал (FSK), с высоким уровнем защиты от радиопомех, с автоматической регулировкой мощности передатчика. Высокая дальность радиосигнала.

Элементы датчика

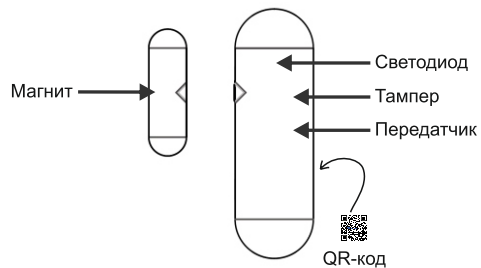

Рекомендации по установке

Door F необходимо закреплять на неподвижной части. На дверном полотне/окне размещать магнит. При установке необходимо совмещать рабочие стороны передатчика и магнита. На корпусе нанесены специальные метки ▷. Максимальное расстояние между датчиком и магнитом 1см.

Регистрация устройства

Регистрация в панель:

1. Откройте датчик и вставьте батарейку.
2. В приложении зайдите в Настройки, далее выберете режим добавления устройств.
3. Добавление датчика производится:
 - а) Ввод ID беспроводного устройства.
 - б) Авто регистрация по сработке.
4. После успешной регистрации, вы можете произвести индивидуальные настройки каждого устройства.


Технические характеристики

Радиоканал	Двусторонний (FSK) 433МГц
Дальность	200м
Элементы питания	CR123A 3В
Срок работы от батареи	До 3 лет
Потребление	До 35мкА
Диапазон температур	От -10°С до +50°С
Габариты	70x22x19мм
Вес	12гр

Keyfob F

Миниатюрный многофункциональный брелок управления. Двусторонний радиоканал(FSK) с высоким уровнем защиты от радиопомех. Служит для постановки/снятия с охраны, так же может использоваться как тревожная кнопка. Используется защитное шифрование сигнала.

Элементы брелока

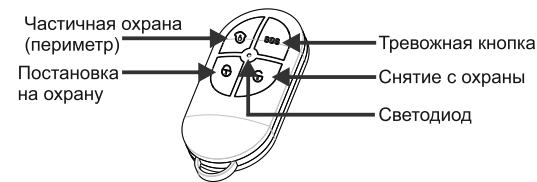

Светодиод брелока

- Синий индикатор подтверждает выполнения команды
- Красный индикатор означает, что команда не выполнена, либо брелок не зарегистрирован.

Регистрация устройства

Регистрация в панель:

1. В приложении зайдите в Настройки, далее выберете режим добавления устройств.
3. Добавление брелока производится:
 - а) Ввод ID брелока.
 - б) Авто регистрация по нажатию кнопки.
4. После успешной регистрации, вы можете произвести индивидуальные настройки каждого устройства.

Технические характеристики

Радиоканал	Двусторонний (FSK) 433МГц
Дальность	До 100м
Диапазон температур	От -10°С до +50°С
Элемент питания	CR2450 3В
Срок работы от батареи	До 1 года
Размер	70x32x19мм
Вес	15г

Заметки

Информация

Сайт производителя: <https://viguard.pro>

