

Руководство по эксплуатации

автомобильного монитора ViGUARD MONITOR 7




1. Технические характеристики

Дисплей	7"
Соотношение сторон	16:9
Подсветка	LED
Разрешение	800 x 480
Угол обзора	Горизонтальный 140°/ Обзор 50°/Вертикальный 70°
Контраст	500:1
Видео входы	2 канала
Яркость	450 кд/м ²
Меню	OSD Китайский / Английский
Потребляемое напряжение	8V~32V DC
Потребляемая мощность	6 Вт
Рабочая температура	-20°C~70°C
Размер	173×113×20мм
Режим установки	Кронштейн / встроенный (с козырьком)



2. Размер и комплектация

2.1 Габаритные размеры автомобильного монитора ViGUARD MONITOR 7

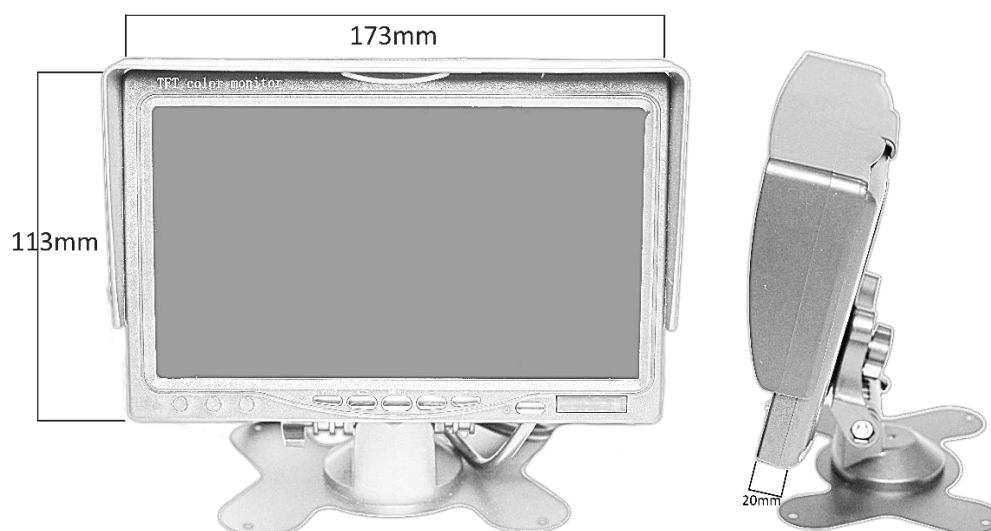


2.2 Комплектация автомобильного монитора ViGUARD MONITOR 7

№	Комплектация	Кол-во
1	Монитор для автомобильного регистратора ViGUARD MONITOR 7	1
2	Кронштейн крепления	1
3	Мягкая подложка	1
4	Краткие технические характеристики	1

3. Подключение автомобильного монитора

3.1 Авиационный разъем (шлейф 1)

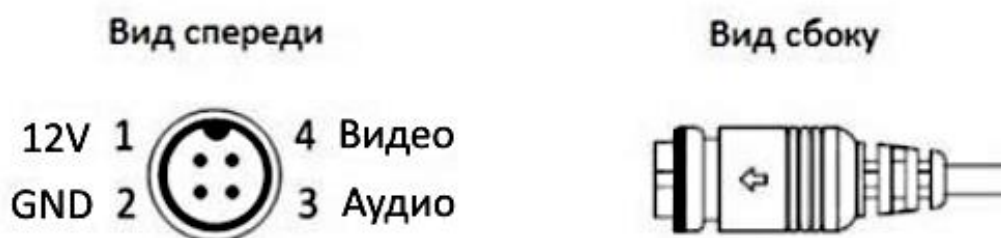

3.2 Авиационный разъем (шлейф 2)



3.2 Подключение монитора к автомобильному регистратору ViGUARD

Подключение автомобильного монитора к регистратору осуществляется напрямую и/или с помощью соединительного кабеля, согласно обозначению на шлейфе от регистратора (AV OUT). Монитор подключается ко всем автомобильным регистраторам ViGUARD, которые поддерживают указанные ранее технические характеристики камеры.