


Миниатюрный беспроводный датчик защиты от утечки газа в помещении (метан, пропан, бутан). Высокая чувствительность, автоматическая настройка и тестирование. Двусторонний радиоканал FSK с автоматической регулировкой. Свето-звуковое оповещение при сработке.

Элементы датчика

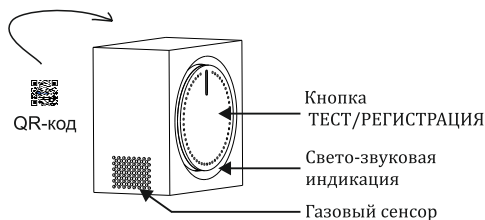

Рекомендации по установке

Для определения утечки природного газа, GAS F необходимо устанавливать выше источника газа. Для определения утечки сжиженного газа, GAS F необходимо устанавливать не выше 0,5м от пола.

Регистрация устройства

Зайдите в приложение ViGUARD HOME в раздел добавления устройств. Выберите способ добавления нового устройства: по сработке, либо через сканнер QR-кодов. Если выбран режим «по сработке», то нажмите кнопку тест на датчике. Если через QR-код, то отсканируйте его с корпуса датчика.

После добавления датчика в систему, вы можете его переименовать, выбрать нужный тип зоны, привязать камеру из добавленных в аккаунт, выбрать режим тихой либо громкой тревоги.

Технические характеристики

Радиоканал	Двусторонний (FSK) 433мГц
Тип газа	Метан, Пропан, Бутан
Дальность	100м
Питание	220В
Потребление	До 35мкА
Диапазон температур	От -10°С до +50°С
Габариты	55x55x70
Вес	95гр

Информация

Сайт производителя: <https://viguard.pro>

