

COMBO x 4



HOME
ЛИНЕИКИ

Беспроводная (двусторонний радиоканал) многофункциональная домашняя система охраны, видеонаблюдения и умного дома со встроенными LTE коммутатором (cat. 4), WiFi точкой доступа (2,4 ГГц) и 4-х портовым POE коммутатором для подключения IP камер (ONVIF).
Поддержка протокола SIA DC-09 для подключения к современным мониторинговым станциям.
Облачное хранение тревожных видео-событий.
Поддержка WiFi камер ViGUARD.



Основные возможности.

Сигнализация + управление устройствами умного дома		Базовый функционал	
Радиоканал	Двусторонний, 433 МГц, до 300 метров. (ViGUARD HOME LINE)	Режимы работы	Подключение через LTE модем, Подключение через внешний роутер (разъем WAN).
Разделы	8 отдельных локаций	GSM LTE	Интернет точка доступа, подключение к облаку ViGUARD, отправка SMS, звонок, cat. 4, micro SIM.
Беспр. устройства	64 шт. (датчики, брелоки, беспр. розетки и реле)	Интерфейсы	HDMI, WEB, мобильное приложение ViGUARD HOME
Проводные входы	Адресная шина для проводных датчиков, клавиатур, сирен. (опция)	Антенны	Антенны с разъемом SMA (Радиоканал ViGUARD, WiFi, GSM), возможно применение внешних антенн
Проводные выходы	Выход для сирены 12В до 0.2 А	Журнал события	Тревожные, управление, системные
Резервное питание	Встроенный АКБ (до 12 часов)	Обслуживание	Авторебут по таймеру
Оповещение	PUSH уведомления, SMS/Звонок до 4-х номеров, e-mail, SIA (мониторнг), CMS (опция)	Голосовой помощник	Озвучка тревог и основных функции (возможность отключения звука)
Сценарии	Ручной, по таймеру, по сработке датчиков	Время	NTP
Видеонаблюдение		Питание	БП DC 48В в комплекте.
Количество каналов	9 шт., ViGUARD, ONVIF, RTSP, до 5 Мп.	Рабочие температуры	от -5 гр. до +55 гр.
Поддержка WiFi камер	до 2 шт., ViGUARD (Cam C/D/SD ...)	Габаритные размеры	220*220*35 (без антенн и БП)
Хранение	HDD 3,5 " до 4 Тб	Комплектация	
Тип записи	Расписание, по тревоге, детектор лиц (опция)	Централь	1 шт.
Видеоподтверждение	Облако ViGUARD, FTP (по тревоге)	Датчик движения	ViGUARD PIR F rev. 2 - 1 шт.
POE коммутатор	до 4 портов (48В), дистанционное управление	Датчик открытия	ViGUARD DOOR F - 1 шт.
Проводные IP камеры	Рекомендуется фиксированный IP адрес типа (192.168.1.3 - 192.168.1.254)	Брелок	ViGUARD KEYFOB F rev. 2 - 1 шт
WiFi IP камеры	Рекомендуется фиксированный IP адрес типа (172.39.176.3 - 172.39.176.254)	Блок питания	AC/DC 220В/48В - 1 шт.
Воспроизведение, экспорт	HDMI, WEB, мобильное приложение, специальное приложение для Windows	Комплект антенн	1 шт.
Кодирование	H. 264/265	Краткая инструкция	1 шт.

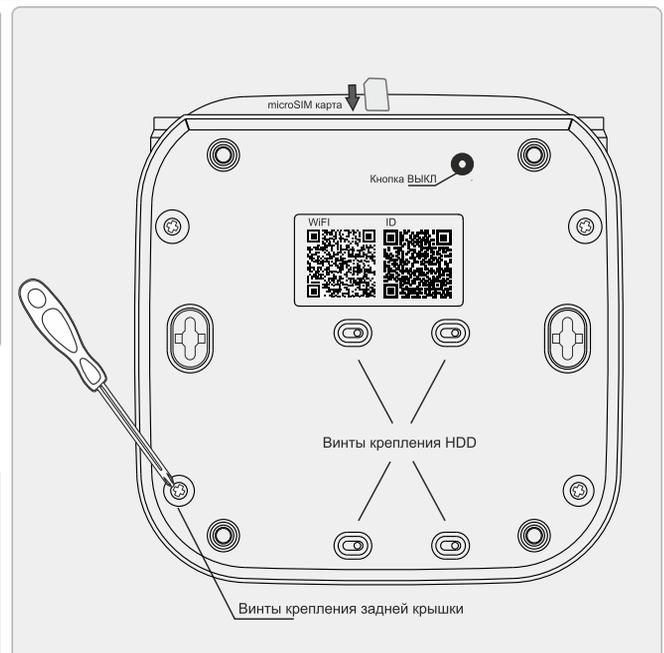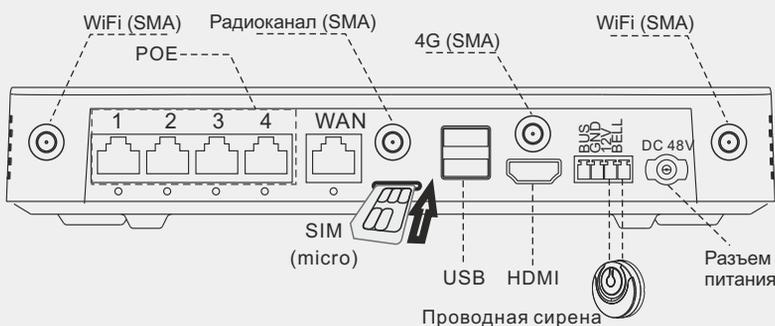

Поддержка
support@viguard.pro

<https://viguard.pro>
+7 (495) 640-25-75



iOS



Android