


### Основные возможности

Grif Z - IP видеочкама с моторизованным объективом и автофокусом. Высокоскоростной 3G/4G модем позволяет подключиться к камере из любой точки мира и всегда оставаться на связи, а так же обеспечивает просмотр в режиме реального времени в максимальном разрешении 2688x1520. Смарт кодек H265+ позволит в 2 раза сократить архив. Простота установки камеры позволяет разместить ее в любом от ваших потребностей месте.




### Комплектация

1. Grif Z
2. Универсальный ключ
3. Инструкция
4. Монтажный шаблон
5. Монтажный комплект

### Установка карт

Перед монтажом, проверьте исправность установленной SIM карты и электропитания. Используйте качественные блоки питания.

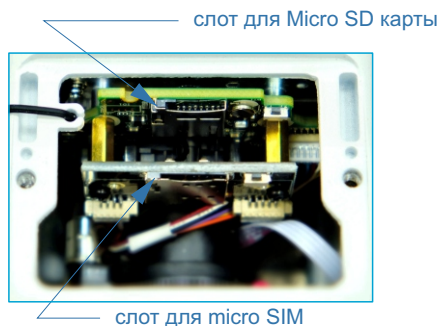

### Приложение на смартфон

Приложение iDMSS Plus на iOS:




Приложение gDMSS Plus на Android:




### Подключение и настройка

1. Подайте питание на камеру.
2. Зайдите в настройки WiFi своего телефона и подключитесь к сети VIGUARD\_\*\*\*\*\*. Пароль от сети «1234567890».




### Подключение и настройка

3. Запустите приложение.
4. Откройте вкладку «Устройства» и нажмите «+».
5. Выберите «Скан. SN», далее откроется камера телефона для сканирования QR-кода, который находится под видеочкамой Grif Z.

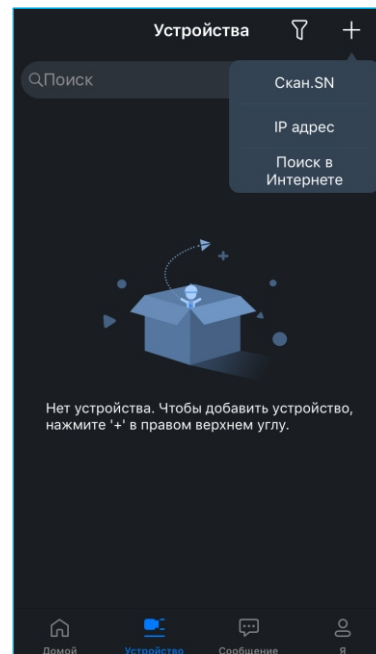


6. После успешного сканирования, будет показан серийный номер видеочкамы. Нажмите далее.

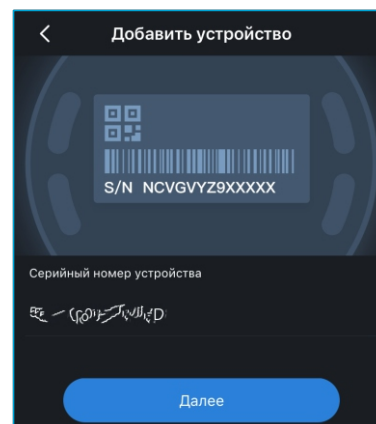


### Подключение и настройка

7. Выберите устройство «Беспроводная камера».





8. В поле «Имя устройства» напишите произвольное название. Пароль по умолчанию: admin1234. Далее нажмите сохранить.

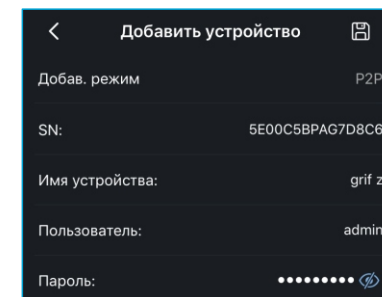

Камера успешно добавлена.

**В целях безопасности данных рекомендуется поменять пароль по умолчанию.** Зайдите в настройки камеры, далее «Модификация устройства» и «Изменить пароль устройства». После ввода нового пароля нажмите «Save».

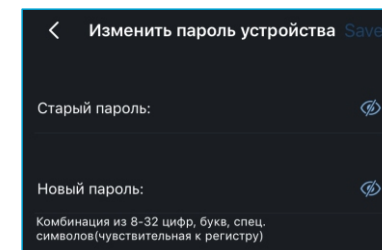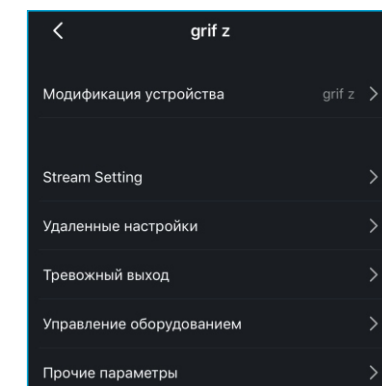


## Моторизированный ZOOM

Для управление объективом необходимо зайти:



Далее на экране появятся кнопки zoom. С помощью них вы можете приближать и отдалять объектив видеокамеры.



## Выбор потока



- Основной поток



- Дополнительный поток

## Информация

Подробная инструкция, видеоролики по настройке и все возможности **Grif Z** доступны на сайте.

Сайт производителя: <https://viguard.pro>



## Для заметок

## Для заметок

## Технические характеристики

Видеокамера IP Уличная цилиндрическая 4 Мп

1/3" 4 Мп CMOS

Моторизированный объектив: 2,7-13,5 мм

Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Разрешение и скорость трансляции: 4 Мп(1~20 к/с)/3 Мп(1~25 к/с)

2 потока чувствительность: 0.03 лк/F1.4(цвет, 1/3 с),  
0.3 лк/F1.4(цвет, 1/30 с),  
0лк@F1.4(ИК вкл)

Дальность ИК: 60 м

WDR 120 дБ

ONVIF

Поддержка Micro SD до 129гб

Питание: DC12В от 3А

Рабочая температура: -40 -+60 C

## Гарантия

Гарантийный срок на видеонаблюдение ViGUARD - 1 год с момента приобретения.  
Рассмотрение вопросов по гарантийным обязательствам осуществляется в Сервисном Центре ViGUARD.  
Сервисный центр ViGUARD находится по адресу:  
127317, Москва, Волоколамское шоссе, дом 116 ,стр. 3  
тел.+7 (495) 640-25-75

Гарантийный талон

Ф.И.О. покупателя: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Модель продукта: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

дата продажи: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

М.П.