

Обновление прошивки ViGUARD Combo x4

Команда ViGUARD регулярно разрабатывает для Combo x4 новые обновления, которые улучшают функционал и стабильность работы.

После покупки Combo x4 рекомендуется провести обновление на актуальные версии прошивок.


Для Combo x4 бывает два типа прошивок:

- **MCU** – низкоуровневая прошивка – «[DvrAlarm_N32G031.bin](#)» (выходит редко);
- **APP** – отвечает за пользовательский функционал, интерфейсы - «[FOCUS-DVR-APP](#)» (выходит регулярно).

Очень важно! При обновлении выбрать правильный тип прошивки (MCU или APP)!!!

Обновление прошивки производится самостоятельно через WEB интерфейс Combo x4, либо удаленно по запросу на support@viguard.pro.

IP адрес WEB интерфейса по умолчанию – 192.168.1.106

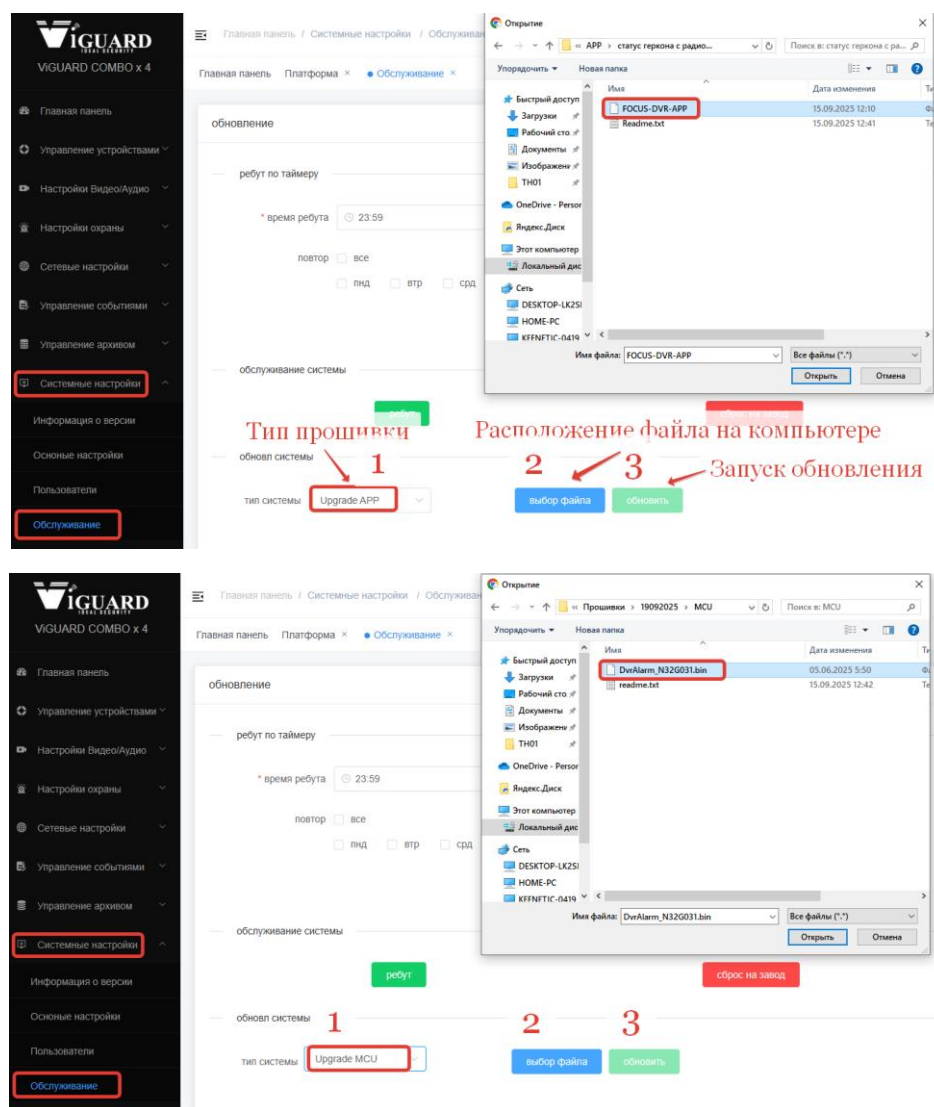

После запуска процесса прошивки нельзя выключать питание Combo x4 до его завершения.

Длительность прошивки: 5-10 минут. Не спешите, дождитесь окончания прошивки.

После прошивки удостоверьтесь что дата прошивки изменилась на свежую.



VIGUARD COMBO x 4

Главная панель

Управление устройствами

Настройки Видео/Аудио

Настройки охраны

Сетевые настройки

Управление событиями

Управление архивом

Системные настройки

Информация о версии

Основные настройки

Пользователи

Обслуживание

Главная панель / Системные настройки / Информация о версии

Главная панель Платформа × Обслуживание × Информация о версии ×

версия

устройство

App версия	Mc6810e.04.05.0
MCU версия	N32_4.5.05 Jun 5 202 MCU
FW версия	06BW_4G_SIM
выпуск	2025-09-16 APP
кол-во каналов	9
кол-во дисков	0
макс кол-во локаций	8
макс кол-во устройств	255
макс кол-во беспр. устройств	0
ID	fs1X77Xw
серийный номер	00000001
тип	0
P2P ID	FOUS-057662-ZUYMW
Sub-device ID	-1