

Руководство по эксплуатации

автомобильного монитора ViGUARD MONITOR 9




г. Москва

1. Технические характеристики

Дисплей	HD
Диагональ	9 ”
Разрешение	800x480
Угол обзора	150°
Контраст	500:1
Видеосистема	PAL/NTSC (автоопределение)
Размер экрана	16:9/4:3
Видеовход (разъемы)	Авиационный/VGA/AV
Кронштейн	Да (универсальный)
Язык	Русский, Английский, Китайский
Защитный козырек	Да
Пульт ДУ	Да
Настройка изображения	Яркость, контраст, насыщенность
Потребляемое напряжение	12-32В постоянного тока
Потребляемая мощность	10 Вт
Рабочая температура	- 20°C ... +70°C

2. Размер и комплектация

2.1 Габаритные размеры автомобильного монитора ViGUARD MONITOR 7

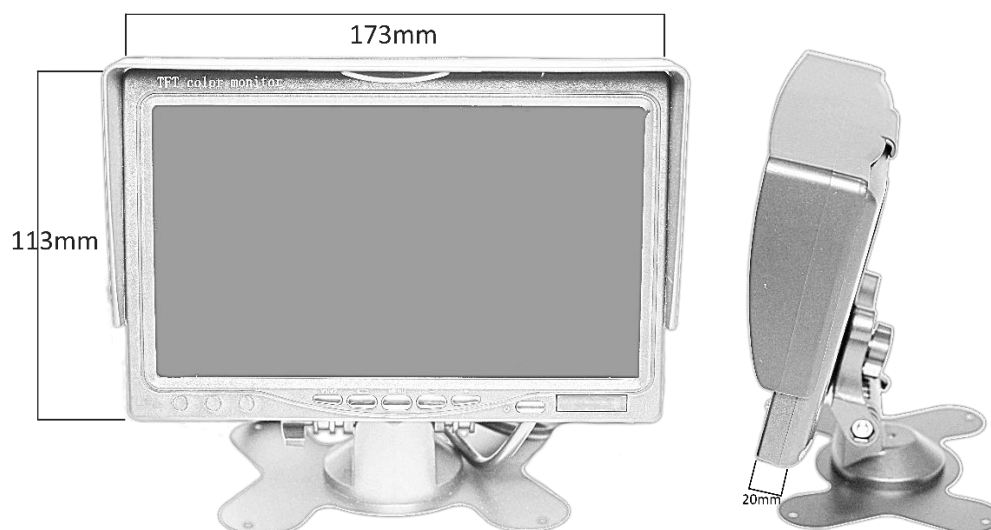


2.2 Комплектация автомобильного монитора ViGUARD MONITOR 7

№	Комплектация	Кол-во
1	Монитор для автомобильного регистратора ViGUARD MONITOR 7	1
2	Кронштейн крепления	1
3	Мягкая подложка	1
4	Краткие технические характеристики	1

3. Подключение автомобильного монитора

3.1 Авиационный разъем (шлейф 1)

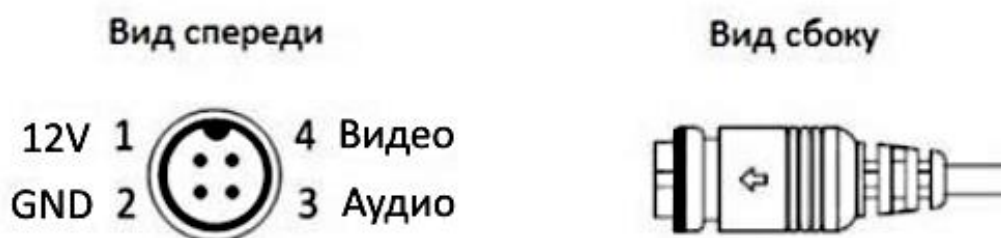

3.2 Авиационный разъем (шлейф 2)



3.2 Подключение монитора к автомобильному регистратору ViGUARD

Подключение автомобильного монитора к регистратору осуществляется напрямую и/или с помощью соединительного кабеля, согласно обозначению на шлейфе от регистратора (AV OUT). Монитор подключается ко всем автомобильным регистраторам ViGUARD, которые поддерживают указанные ранее технические характеристики камеры.

Автомобильные мониторы ViGUARD прошли обязательную сертификацию на соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 969.