


# CLIMAT F

HOME  
ЛИНЕЙКА

Беспроводный датчик температуры и влажности.  
Отображение текущего уровня температуры и влажности на встроенном дисплее.

При совместном использовании в составе сигнализации COMBOx4 датчик позволяет настроить пределы сработки по температуре или влажности. При пересечении установленного предела может происходить сработка оповещения или отправка команды управления исполнительным устройством.

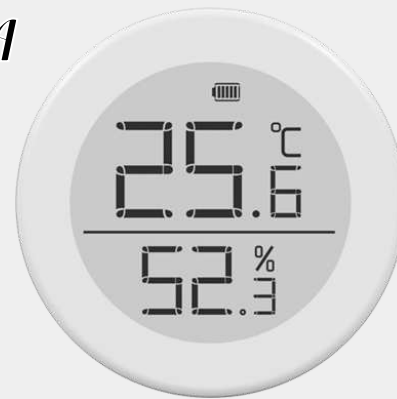

**VIGUARD**  
IDEAL SECURITY

- ✓ Двусторонний радиоканал 433 Мгц. Дальность до 300 м
- ✓ Долгий срок работы от батареек CR2450 \* 2 шт. До 1 года.
- ✓ Настройка порогов сработки
- ✓ Рабочая температура от - 10 до +50 градусов.
- ✓ Заблаговременное предупреждение о разряде батареек.

## Рекомендации

- Включите контрольную панель в режим регистрации устройств в соответствии с её инструкцией. Вставьте батарейку в датчик. Контрольная панель обнаружит новое устройство;
- Используйте центральную кнопку для тестирования датчика;
- Датчик предназначен для использования внутри помещения;
- Используйте качественные батарейки;
- Не используйте в запыленных помещениях;
- При установке проконтролируйте дальность радиоканала;

## ПОДДЕРЖКА

- ✓ <https://viguard.pro>
- ✓ [support@viguard.pro](mailto:support@viguard.pro)
- ✓ +7 (495) 640-25-75

