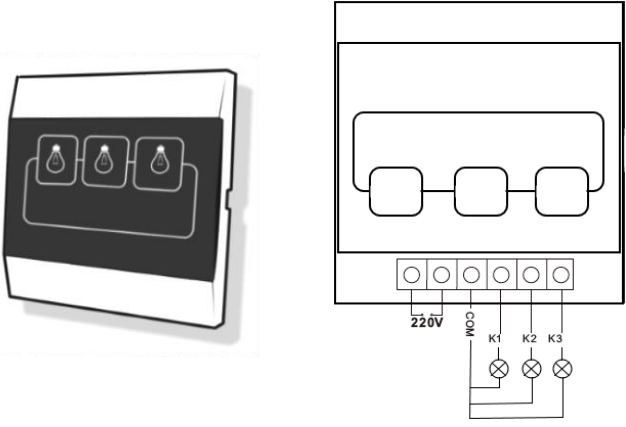




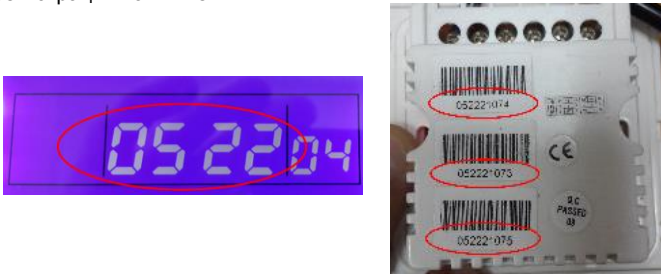


ViGUARD SWITCHER			
<p>Беспроводный выключатель на три группы устройств 220В. Цифровое кодирование и высокая дальность радиосигнала. Выключатель может работать с контрольной панелью, либо напрямую с брелоками управления. Управление через приложение ViGUARD или при помощи SMS, а также через телефон при помощи голосового меню. Также есть сенсорное ручное управление. Привлекательный дизайн. Работает с устройствами системы ViGUARD.</p>			
Технические характеристики			
Частота радиосигнала	433 МГц	Питание переменное	220 В
Дальность радиосигнала	до 150 м	Максимальная нагрузка	5 А
Сенсорное управление выключателем		Удаление зарегистрированных устройств	
Для ручного управления подключенными устройствами, необходимо коснуться сенсорных кнопок.		<p>В положении ВЫКЛЮЧЕНО (когда светодиоды на кнопках светятся) необходимо нажать и удерживать более 30 секунд все три кнопки одновременно. Светодиоды несколько раз быстро моргнут. Память выключателя очищена.</p>	
Устройств выключено (индикатор светится)			
Устройство включено (индикатор гаснет)			
Регистрация брелоков		Регистрация в контрольную панель	
<p>В положении ВКЛЮЧЕНО (когда светодиоды на кнопках не светятся) необходимо нажать и удерживать более 30 секунд все три кнопки одновременно. Светодиоды начнут медленно моргать. Нажмите кнопку брелока для регистрации в память выключателя.</p>		<p>ВАЖНО!!! Правильная работа выключателя возможна только при точном следовании инструкции при регистрации выключателя в контрольную панель!!! Каждый канал выключателя прописывается в панель по-отдельности. Войдите на панели в режим регистрации выключателей. Выберите номер свободного канала от 1 до 8, в который вы хотите прописать выключатель. НЕ ВХОДЯ в режим регистрации, нажмите кнопку необходимого канала на выключателе и подождите 3 секунды. Продолжая удерживать кнопку выключателя нажмите «#» на контрольной панели, для входа в режим регистрации. Удерживайте кнопку выключателя пока панель не произнесет: «Регистрация успешна». Убедитесь, что код зарегистрированный в панель совпадает с кодом на задней крышке выключателя. Так как, на дисплей выводится только 4 цифры, для просмотра кода целиком необходимо передвигать курсор, используя кнопки ВВЕРХ/ ВНИЗ на контрольной панели. Если коды совпадают, то для подтверждения регистрации нажмите «#».</p>	
			
<p>ВНИМАНИЕ!!! Для подключения разъемов 220В, необходимо привлечь специалистов, имеющих специальный допуск!!!</p>			
<p>Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте www.viguard.pro</p>			